■機能一覧表

●基本 ●オプション

〔外線通話関係〕
〈外線発信〉
- ●外線発信
- ●電子電話帳
- ●短縮ダイヤル*1
- ●短縮ダイヤル事業所番号変換
- ●短縮ダイヤル番号自動変換
- ●リダイヤル
- ●サーチリダイヤル
- ●リトライ
- ●スーパーリトライ
- ●ワンタッチダイヤル
- ●チェーンダイヤル
- ●ワンタッチチェーンダイヤル
- ●外線発信ウェイティング
- ●プリセットダイヤル
- ●ポーズ自動挿入
- ●サービスクラス
- ●外線発信規制
- ●特定番号自動付加発信
- ●IP電話サービス対応(特定番号迂回発信)

〈外線着信〉
- ●外線着信応答
- ●テナント外外線着信応答
- ●ダイレクトインライン(DIL)
- ●ダイレクトインダイヤル(DID)
- ●ダイヤルイン(DI)
- ●DI/ISDN着信拒否
- ●電話/FAX自動切替
- ●外線お待たせメッセージ
- ●外線着信音識別*2
- ●外線別着信音指定
- ●外線個別着信
- ●スライド着信
- ●着信警報
- ●ミューティング

〈外線保留・転送〉
- ●外線保留*3
- ●保留警報
- ●外線保留応答
- ●外線転送
- ●不完全転送呼の発呼者戻し

〈外線その他〉
- ●ナンバー・ディスプレイ対応
- ●ネーム・ディスプレイ対応
- ●留守番モード
- ●転送電話
- ●外線3者通話
- ●聴話
- ●テナント
- ●通話料金管理
- ●3分アラーム
- ●外線フッキング
- ●トーン切替
- ●外線種別切替
- ●バーチャルライン方式

〔内線通話関係〕
〈内線発信〉
- ●内線発信
- ●内線音声呼出
- ●内線ホットライン
- ●リセットコール
- ●リセットコール割込通話
- ●内線キャンプオン

〈内線着信〉
- ●内線着信応答
- ●代理応答
- ●ページング応答
- ●内線ハンズフリー応答
- ●内線代表

〈内線保留・転送〉
- ●内線保留
- ●内線転送
- ●不在転送
- ●話中・応答遅延転送

〈内線その他〉
- ●内線着信拒否
- ●不在表示
- ●内線3者通話
- ●内線フッキング
- ●内線ワンタッチ呼出/話中表示(DSS/BLF)
- ●内線PBダイヤル送出
- ●通話相手番号/名称表示

〔ネットワーク〕
- ●ISDN(INSネット64)回線収容
- ●VPN対応
- ●OD/LD専用線収容
- ●専用線統一番号方式
- ●公ー専ー公接続
- ●長距離内線収容
- ●VoIP対応
- ●事業所用PHS接続
- ●内線ISDN(S点)収容

〔その他〕
〈システム機能〉
- ●夜間切替
- ●ボイスメモ
- ●リモート操作
- ●単独電話機収容
- ●ET-Gi電話機収容
- ●ディジタルコードレス電話機収容
- ●ドアホン接続
- ●テレビドアホン接続
- ●外部スピーカー接続
- ●高音量ベル接続
- ●リモコン
- ●PCデータ設定
- ●リモートサービス
- ●PCリモートサービス
- ●BGM
- ●3時間バッテリー
- ●プリンタ接続

〈電話機機能〉
- ●オンフックダイヤル
- ●スピーカ受話
- ●外線/内線ハンズフリー
- ●イヤホンマイク接続
- ●通話録音端子
- ●電子ボリューム
- ●キー押し確認音
- ●プログラマブルキー
- ●なんでもワンタッチボタン
- ●タイムアラーム
- ●簡易出退表示
- ●着信/メッセージランプ
- ●停電用電話機
- ●多機能コンソール
- ●CTI電話機
- ●NDSOFT2

〈LCD表示〉
- ●漢字表示
- ●日時表示
- ●内線番号表示
- ●ダイヤルモニタ
- ●通話時間表示
- ●通話料金表示
- ●使用回線表示
- ●LCDコントラスト調整
- ●予算管理表示

*1 短縮ダイヤル件数組み合わせパターン

パターン	システム短縮ダイヤル	電話機ごと短縮ダイヤル
1	80	20
2(初期値)	600	10
3	1000	0

*2 着信メロディ曲目
- ●Mickey Mouse March
- ●It's a small World
- ●アンパンマンのテーマ
- ●エレクトリカルパレード
- ●She wore a Yellow ribbon ～幸せの黄色いリボン～
- ●When The saints go marchin 1n ～聖者が町にやってくる～
- ●オブラディ・オブラダ
- ●オール マイ ラヴィング

*3 保留音曲名
- ●アリア
- ●ジムノペディ第1番
- ●春の歌(初期)
- ●グリーンスリーブス
- ●峠の我が家
- ●メヌエット
- ●ザ・エンターティナー
- ●ジングルベル
- ●華麗なる大円舞曲
- ●天国と地獄
- ●春の日と花と輝く

■仕様一覧表

項目			ET-108iZ 基本架	ET-108iZ 基本架＋増設架×1	ET-108iZ 基本架＋増設架×2
回線容量(初期実装/最大容量/増設単位)	外線	INSネット64	0/8/2	0/16/2	0/24/2
		アナログ	0/16/4	0/32/4	0/48/4
		OD/LD専用線	0/6/2	0/12/2	0/18/2
	内線	ボタン電話機	0/32/4	0/64/4	0/96/4
		単独電話機	0/20/4	0/52/4	0/84/4
		長距離内線	0/10/2	0/26/2	0/42/2
		ISDN内線	0/10/2	0/10/2	0/10/2
		事業所用PHS 親機(接続装置)	0/5/1	0/13/1	0/13/1
		事業所用PHS 子機	0/106/1	0/106/1	0/106/1
	外線＋内線の容量(外線はアナログ換算)		36	72	108
	VoIP[10BASE-T](チャネル)		0/6/2	0/12/2	0/18/2
主装置寸法(幅×奥行き×高さ:mm)			約519×203×384	約519×203×641	約519×203×898
主装置質量(kg)			約15.3	約26.3	約37.3
最大消費電力(W)			90	160	230
ボタン電話機寸法(幅×奥行き×高さ:mm)			約175×238×119		
ボタン電話機質量(kg)			約0.8		
使用環境条件			周囲湿度:0～40℃,相対湿度:20～85%(結露なきこと)		

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。本製品をより良い状態でご利用いただくために、保守契約をお勧めいたします。

■情報提供サービス　http://tiis.hitachi.co.jp

株式会社 日立製作所

ネットワークソリューション事業部　〒140-8572 東京都品川区南大井六丁目27番18号(日立大森第二別館) (03)3763-2411(大代)
NTT営業統括本部　〒140-8573 東京都品川区南大井六丁目26番2号(大森ベルポートB館) (03)3763-2411(大代)

支社　北海道 (011)261-3131　北陸 (076)263-0552　四国 (087)831-2111
東北 (022)223-0121　中部 (052)243-3111　九州 (092)852-1111
関東 (03)3212-1111　関西 (06)6616-1111
横浜 (045)451-5000　中国 (082)541-4111

●お問い合わせ、ご用命は下記へ

- ●製品仕様は、改良のため変更することがあります。
- ●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお不明な点は、当社担当営業にお問い合わせください。
- ●蓄電池、電源装置その他定期交換部品は、定期的に交換が必要です(有償)。

NT-517　2002.9
Printed in Japan(H)

HITACHI
Inspire the Next

日立マルチコミュニケーションシステム
integral-Z
ET-108iZ NEW

ビジネスに直結するコミュニケーション環境を。あなたのオフィスで一日中大活躍します。

integral-Z

漢字表示電話機
(電話帳最大1000件)

発信者識別着信

事業所用PHS

ボイスメモ

ナンバー・ディスプレイ対応
ネーム・ディスプレイ対応

本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。
All Rights Reserved,Copyright©2002,Hitachi,Ltd.

在席時でも、不在時も、移動先でもビジネスをサポート。
ET-108iZが、オフィスのコミュニケーションを
より快適に、より効率的にします。

ナンバー・ディスプレイサービスの情報を利用して自動的に着信方法を切り替えたり、
漢字表示でよりきめ細かな対応やスムーズな検索を可能にしたり、
Integral-Zシリーズ「ET-108iZ」は、電話業務を効率化する多彩な機能を搭載しています。
また、事業所用PHSにも対応。豊富な端末ラインアップと合わせて
オフィスの状況に応じたコミュニケーション環境を実現するとともに
ISDNやVoIPなどの活用によってコストメリットの追求にもこたえます。

発信者識別着信

ナンバー・ディスプレイサービス*1の情報を利用して自動的に着信方法を切り替えます。

ナンバー・ディスプレイサービスの発信者番号情報を利用して、「留守録(ボイスメモ)」「応答専用メッセージ」「らくらく転送」「着信拒否」など、「ET-108iZ」の多彩な機能を自動的に選択。相手の電話番号に応じた着信方法で対応できます。

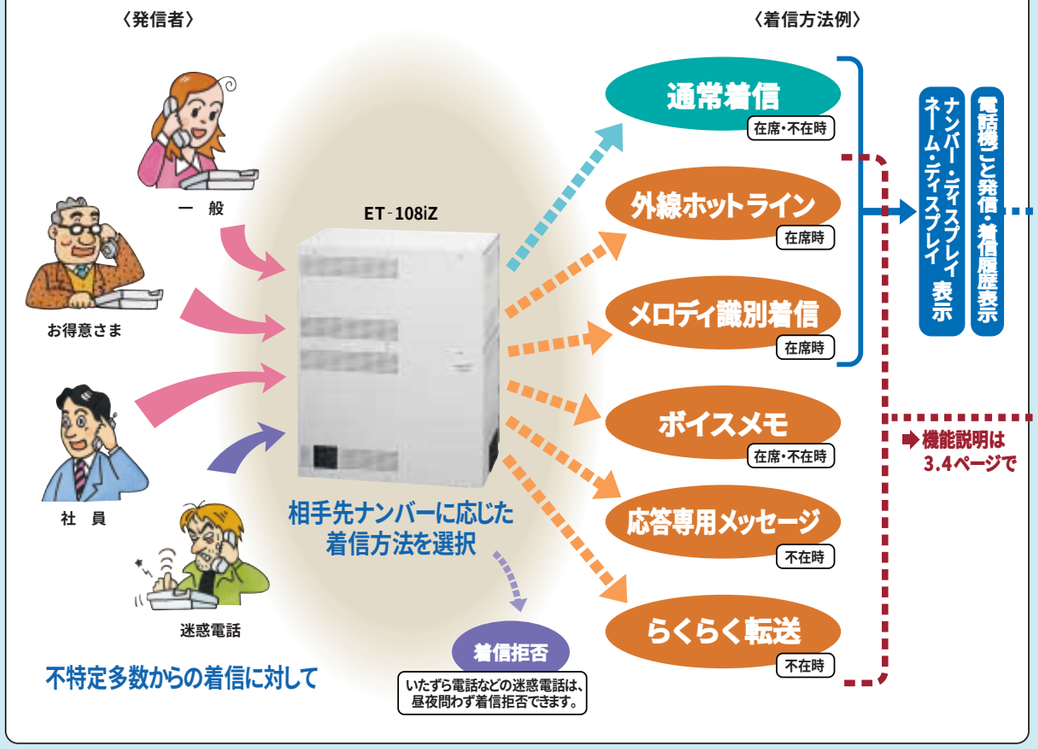

➡機能説明は3.4ページで

*1　別途NTTとの契約が必要です。

漢字表示電話機

標準電話機、停電用電話機に漢字表示機能を標準装備。便利な「漢字電子電話帳」機能が利用できます。

全角8文字(半角16文字)×3行のディスプレイに、各種表示を見やすい漢字で表示します。

ナンバー・ディスプレイ表示

システム短縮ダイヤル(最大1000件)に登録されている相手からの着信は、漢字名称と電話番号を表示します。

ナンバー・ディスプレイ表示例

```
12/25 (木) P 3:00
0312345678
日立製作所
```

ネーム・ディスプレイ*1対応

電子電話帳に登録されていない相手でも、ネーム・ディスプレイ情報が送られて来れば名称を漢字で表示します。履歴表示時も名称を表示します。そのまま電子電話帳に登録もできます。

※先頭の6文字のみ表示します。
※電子電話帳に名称登録がある場合は、電子電話帳が優先されます。
※アナログ回線の場合はオプション用品が必要です。

電話機ごと発信・着信履歴表示

各20件

発信・着信履歴から折返発信や、電子電話帳への登録ができます。
また、着信履歴から迷惑電話の着信拒否登録もできます。

着信履歴表示例

```
着19  12/25  3:00
0312345678
日立製作所 *102
```

※登録されていない場合は、3行目の名称は表示しません。

漢字電子電話帳

最大1000件

最大1000件のシステム短縮登録が可能。システム短縮は登録残件数も表示でき、携帯電話のような感覚で、カンタンに電話帳検索が行えます。

システム短縮検索表示例

```
電話帳検索
 名称  ヒ･･･
[6]ﾊﾋﾌﾍﾎMNO6
```

➡

```
▶日立商事
 日立製作所
 日立通信
```

「ダイヤルボタン」で検索したい相手を文字入力。

表示された候補の中から「*」と「#」で選択。
「外線ボタン」または「スピーカボタン」で発信。

※名称登録文字数は、最大漢字6文字(カナ12文字)です。

電話業務をきめこまかくサポートする機能で効率をぐんとアップします。

オプション

ボイスメモ

伝言メモ代わりに通話を録音して、不在者へ会話のニュアンスまで伝えることができます。また、事業所用PHSと組み合わると外出時、お話し中などにメッセージをお預かりします。

留守番代行（留守録）

夜間や休日などの不在時は、大容量の留守番電話としてご利用いただけます。PHS／携帯電話に着信通知もできるので、24時間ビジネスチャンスを逃しません。部署ごとに設定／解除ができ、応答メッセージの内容も変えられます。

ET-108iz

通話録音*1

通話中の会話をまるごと録音することができます。不在者への伝言も、メモをとる手間が省けるだけでなく、会話の微妙なニュアンスまで正確に伝えることができます。

ディジタルコードレス電話機でもご利用いただけます。



*1　通話録音する際には、録音する旨を相手にお伝えください。
1通話の録音時間は、最大30分です。

メッセージ着信表示

メッセージランプが点灯して、伝言が入ったことをお知らせします。

お客さま

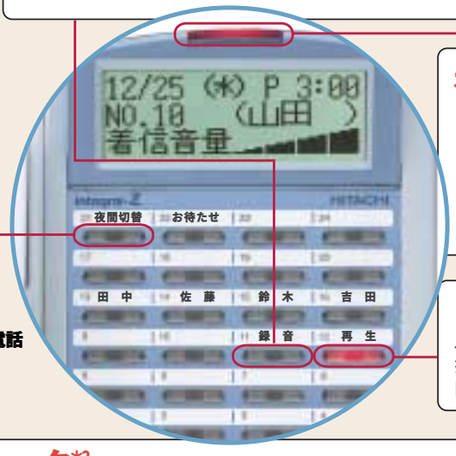

メッセージ着信電話

着信通知

メッセージが録音されると、自動的に携帯電話などを呼び出します。外出先でもタイムリーにメッセージを確認でき、素早い対応でお客さまの満足度アップにつながります。

メッセージ再生

メッセージが入ると再生ボタンが赤く点滅。再生ボタンを押すと自動再生します。また、外出先からもメッセージを聞くことができます。

自動オペレータ*2

直接内線電話を呼び出すことができ、社内での取り次ぎの手間が省けます。

例 ●「こちらは○○会社です。内線番号をどうぞ。」
●内線番号ダイヤルで内線呼び出し（内線PHSも呼び出し可能）。
●呼び出した内線が話し中や不在のときは、その人のボックスにメッセージを録音できます。

*2　プッシュボタン信号の出る電話機のみ利用可能。

事業所用PHSとの連携

事業所用PHSへの個別着信時、話し中、不在などで応答できない場合には、ボイスメモがメッセージをお預かりします。

転送電話の録音

夜間切替後の転送電話で受けた内容もしっかり録音。転送先で聞いた内容を、翌日オフィスでじっくりと聞き直すことができます。

■仕様

音声蓄積時間	4時間/12時間
音声回線数	4回線/8回線/12回線
ボックス数	最大216ボックス
1ボックスのメッセージ数	最大255件
1メッセージの時間	最大30分

外線ホットライン

特定の相手からの電話を、指定の内線に直接着信させることができます。

ナンバー・ディスプレイ情報を利用して、特定の相手からの着信をあらかじめ設定した内線に直接着信させることができます。

不在転送を設定すれば、携帯電話に転送することもできます。

メロディ識別着信

メロディを含めた着信音で、どの部署への着信か、または、かけてきた相手を識別できます。

●着信する部署の電話番号ごとに着信音を設定しておくことで、どの部署にかかってきた電話かが識別できます。
●かけてくる相手ごと*3に着信音を設定しておくことができます。例えば、お得意さまからの着信をメロディにしておけば、一般着信と識別することができます。

着信音の種類
着信音パターン：4種類
着信メロディ：8曲から1曲を選択
（オプションで8曲からもう1曲選択できます。）

*3　短縮ダイヤルグループごとの設定になります。

オプション

応答専用メッセージ

3つのメッセージが使い分けられます。

夜間、外出時など不在時の着信に対し、応答専用メッセージを流します。夜間、休日、外出など3つのメッセージが使い分けられます。

らくらく転送

内蔵の転送機能を使えば操作も簡単。月々の利用料*4も必要ありません。

転送設定/解除がワンタッチ
夜間切替ボタン1つで設定/解除がカンタン。

転送先選択がワンタッチ
ボタンに登録（最大6か所）しておけば、転送先の選択もカンタン。

転送方法切替がワンタッチ
転送方法を切り替えたいときも、ボタンに登録しておけばカンタン。



6種類の転送方法が利用できます。
①転送 ②ツインビーム転送 ③追っかけ転送 ④不応答後転送
⑤不応答後ツインビーム転送 ⑥不応答後追っかけ転送
※④～⑥は一定時間応答しなかったときに転送させる機能です。

転送設定中表示例
転送オン
09000001234
山田携帯

ツインビーム転送

2か所の転送先を同時に呼び出して、応答した方と接続。（外線3回線分が必要。）

追っかけ転送

1か所を呼び出して、応答がなければ、別のもう1か所に転送。

*4　NTTの「INSボイスワープ」を利用した場合。

PHSの活用で柔軟性と機動力をぐんとアップします。

オプション

事業所用PHS

**オフィスで、街で、よりスムーズな
ビジネスコミュニケーションを実現します。**

必要なときに必要な場所で、快適なコミュニケーションができます。

社内で

応接コーナーでも

電話機を常設していない場所に
持っていって利用できます。

廊下でも

移動中も通話できます。

街で

オフィス着信をPHSに
転送することもできます。

オフィスのレイアウト変更にも柔軟に対応できます。

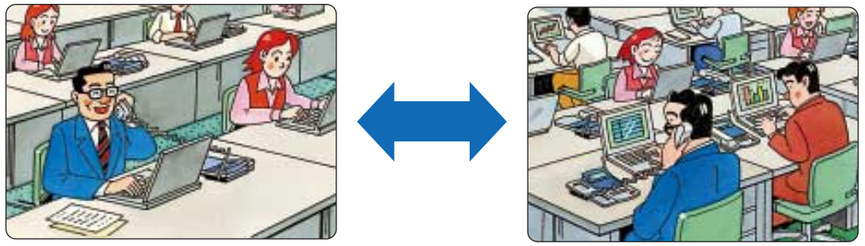

電話配線の工事が不要なので、新しい席へ持ち運ぶだけですぐ利用できます。*1

*1 充電用の電源は必要です。

ラインキー保留転送機能

例えば自分の席を離れているときに社外からの電話の保留転送を受けても、点滅しているPHSのラインキー（8回線に対応）を押すだけでスムーズに対応できます。

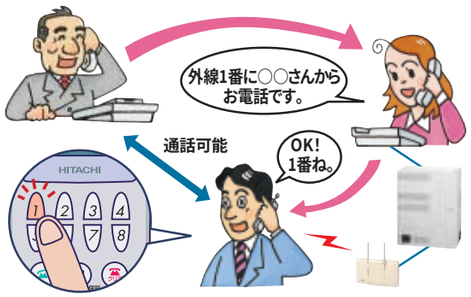

ハンドオーバー機能

社内を移動しながらの通話も可能。ビジネスチャンスを逃がしません。

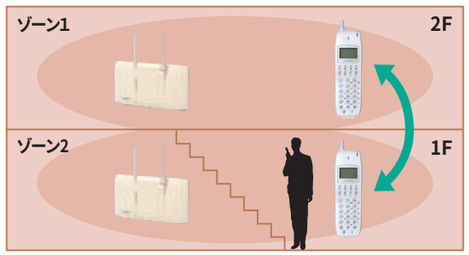

PHSを利用するエリアに接続装置を複数台設置している場合、他の接続装置のゾーンに移動してもハンドオーバー（ゾーン移動）により通話を継続することができます*2。

*2 他の電話機グループのエリアでは、ラインキー表示はできません。

選べる2タイプのラインキー付き事業所用PHS端末

卓上ディジタルコードレスホン HI-D4PS

機能充実の多機能電話機がコードレスに。電話機を常設していないところに持っていって利用することもできます（バッテリー内蔵）。

- ラインキー12個を含む24個のプログラマブルキー搭載
- 半角16桁×2行の見やすい大型ディスプレイ
- 漢字表示機能付き

〈主な機能〉

- ●メモリダイヤル：600件
- ●発信履歴：10件
- ●着信履歴：10件
- ●ハンズフリー対応
- ●音声呼び出し機能
- ●64kbit/sデータ通信（PIAFS）機能
- ●着信鳴り分け9パターン（無音を含む）
- ●ドアホン着信音

■仕様

連続通話時間（電池動作時）	約3時間 *4
待ち受け時間（電池動作時）	約40時間 *4
寸法（幅×奥行き×高さ:mm）	約175×238×95（アンテナ含まず）
質　量（kg）	約1.1

ラインキー付きPHS HI-D3PS

**オフィスではディジタルコードレス多機能電話、
街中では公衆PHS*3として活躍します。**

- 8外線に対応するラインキー付き
- ハンドオーバー機能
- PIAFS対応

〈主な機能〉

- ●メモリダイヤル：300件
- ●発信履歴：10件
- ●着信履歴：10件
- ●着信鳴り分け9パターン（無音を含む）
- ●デュアルモード
- ●パワーダウンモード
- ●バイブレーション着信
- ●64kbit/sデータ通信（PIAFS）機能

■仕様

連続通話時間（オフィスモード）	約5時間 *4
待ち受け時間（オフィスモード）	約300時間 *4
寸法（幅×奥行き×高さ:mm）	約45.8×20.2×145
質　量（kg）	約0.1

接続装置（同時3通話可能）
HI-D2BS

■ラインキーボタン
よく使う機能を8個の
ラインキーボタンに登録できます。
（例）●外線ボタン
●DILINボタン
●代理応答　など

*3 公衆PHSとして使用する場合は、別途キャリアとの契約が必要です。
*4 連続通話時間、待ち受け時間は設置環境により短くなる場合があります。

PIAFS*5対応64kbit/s高速データ通信機能

パソコンと接続して、事業所用PHSからのインターネット接続など、64kbit/sの高速モバイル通信を利用できます。

*5 PHSインターネットアクセスフォーラム標準（PHSデータ通信規格）。
接続装置、PHS端末、すべてが64kbit/sデータ通信機能に対応している必要があります。

ISDN回線の有効活用などで経済性をぐんとアップ します。

i・ナンバー 3番号対応

i・ナンバー／ダイヤルイン対応

i・ナンバーやダイヤルイン番号を外線ボタンに自由に割り付けできます。

ダイヤルイン番号やi・ナンバーをプログラマブルキーに割り付けておけば、ボタンを設定した複数の電話機で一般着信と同じように応答できます。「代理ボタン」などを押す手間がかからず、しかも外線を有効に活用できます。また、経済的にもアナログ回線よりとってもおトクです。

●各電話番号ごとに最適なボタン数を設定。ボタンの数だけ電話の発着信が可能です。
●何番にかかって来た電話か一目でわかります。鳴動音を変えることも可能です。
※ 空き回線がない場合は発着信できません。

設定盤例

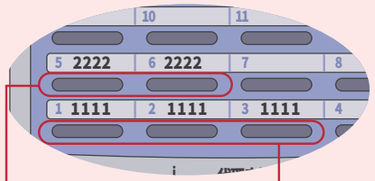

●発信時はボタンに対応した各部署の電話番号が、相手に通知されます。

しかも、アナログ回線よりこんなにおトク。

〈現状例〉 アナログ4回線をご利用の場合

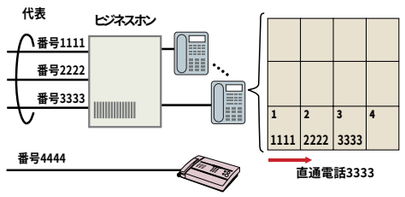

〈ご提案例〉 INSネット64　2回線で利用すれば

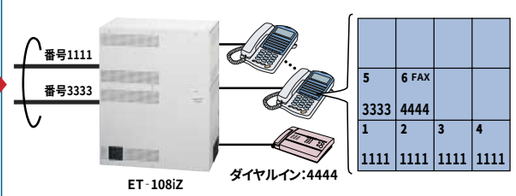

運用方法
●代表は「1111」で同時に3着信まで可能。
●直通電話は「3333」で3番目にダイレクト着信。
（一般着信と区別がつかない場合があります）
●FAXは「4444」で直接FAXに着信。

毎月の基本料金	10,400円(2,600円×4)
プッシュ回線使用料	1,560円(390円×4)
毎月の支払い金額	11,960円

11,960円−8,860円で
その差、くっきり
月々3,100円おトク

運用方法
●代表は「1111」で同時に最大4着信まで可能。
●直通電話は「3333」で専用に設けた5番目に着信。
●FAX使用中表示は6番目に表示。

毎月の基本料金	7,260円(3,630円×2)
ダイヤルイン使用料	1,600円(800円×2)
毎月の支払い金額	8,860円

i・ナンバー、転送電話もOK!

電話/FAX自動切替スーパー

電話とFAXが同じ番号でも、自動的に振り分けます。

アナログ1回線で電話とFAXを同じ電話番号で使用していた場合、INSネット64にしても、従来どおりの運用ができます。i・ナンバー*1、転送電話との並用も可能です。

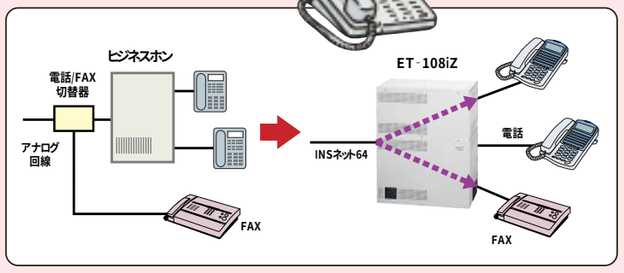

*1 別途NTTとの契約が必要です。

オプション

VoIP対応

音声系とデータ系をまとめて送受信。通信コストを大幅に削減できます。

音声をIPパケットに変換して送受信することで、音声系とデータ系の回線を共用できるVoIPに対応。
通信回線を統合することで、拠点間の通信コストを大幅に低減できます。

IP網を利用した社内ネットワーク例

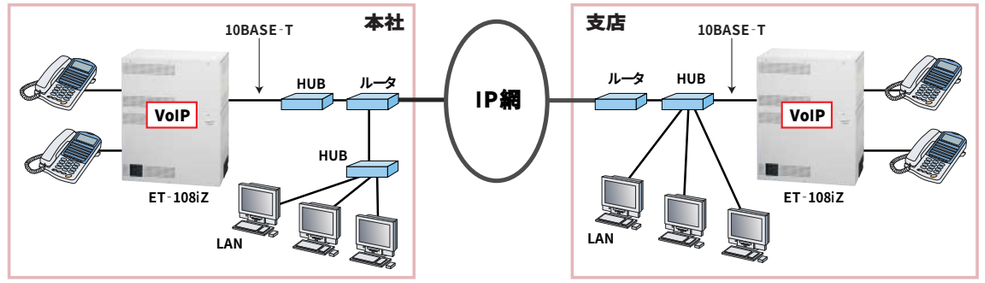

通話チャネル数：最大18チャネル
呼 接 続 手 順：H.323（Ver.2）
音声符号化方式：G.711（64kbit/s PCM）, G.726（32kbit/s ADPCM）, G.729（8kbit/s CS-ACELP）, G.723.1（5.3/6.3kbit/s MP-MLQ）
VoIP：Voice over Internet Protocol
注）FAX通信はVoIPを利用できません。

オプション

内線ISDN端末接続（S点接続）

インターネット使用中をランプで表示。しかも、空いているどの外線からでもインターネットにアクセスできます。

空いているどの外線からでも、インターネットに64kbit/sまたは128kbit/sでアクセスできます。インターネットアクセス中は、電話機の外線ボタンが点灯して回線の使用状況を知らせます。

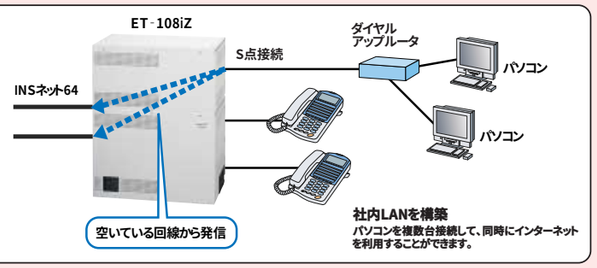

オプション

スタンドアロンタイプCTIソフト（NDソフト2）

電話とパソコンの連動で、より適切な応対ができます。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用して、パソコンに顧客情報を表示。データに基づいた適切な電話対応でお客さまの満足度を向上させるとともに、外出中の営業の携帯電話にメールや電話で素早く連絡できます。

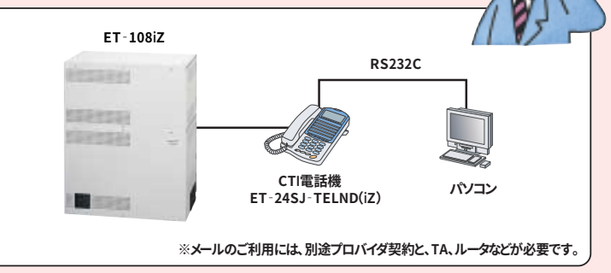

※メールのご利用には、別途プロバイダ契約と、TA、ルータなどが必要です。

多彩な電話機ラインアップでコミュニケーションを 幅広

漢字表示が便利な標準電話機

着信/メッセージランプ
外線/内線の着信表示や、自分のメールボックスにメッセージが入っているときに点灯してお知らせ。聞き忘れの心配はありません。

ディスプレイ
全角8文字(半角16文字)×3行の漢字表示ディスプレイ。

転送電話/ボイスメモを設定/解除します。

ボイスメモで使用します。

転送電話で使用します。

プログラマブルキー
外線ボタンのほか、各種機能を登録することができます。

内線
内線発着信時に使用します。

i
各種設定時に使用します。

代理応答
他の内線への着信を代理応答する場合に使用します。

音量
外線着信、内線着信、受話およびスピーカ受話それぞれの音量を4段階で調整できます。

フック
受話器をおろさずに、続けて発信する場合に使用します。

ダイヤルボタン
押しやすい大型タイプ。文字入力時などにも使用します。

保留
保留のほか、電話帳などの機能で決定キーとして使用します。

再発信 再発信のほか、発信履歴検索でも使用します。

短縮/電話帳 1回押すと短縮ダイヤル、2回押すと電話帳として機能します。

スピーカ 受話器を置いたまま発信できます。

■システム構成例

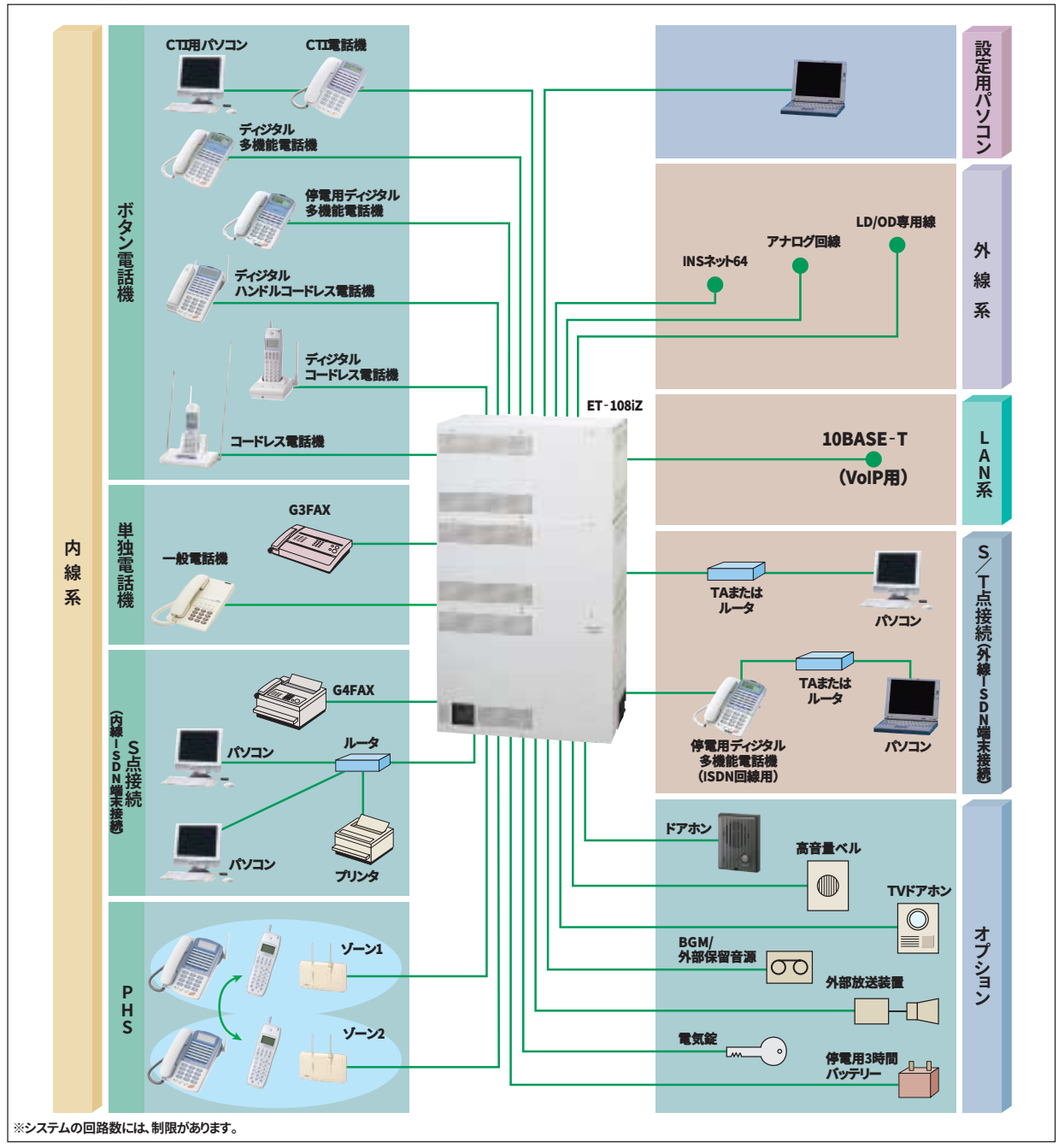

※システムの回路数には、制限があります。

■収容回線数の目安

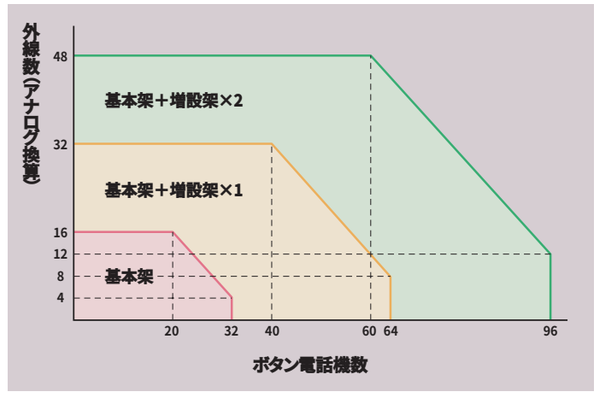

■主装置ラインナップ

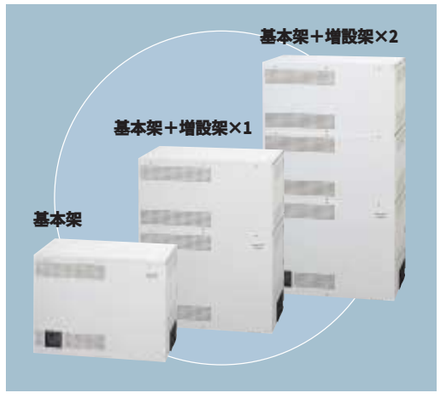

幅広くサポート。

用途に合わせて3タイプのコードレス電話機から選べます。

ディジタルハンドルコードレス ET-24iZ-TELDHCL

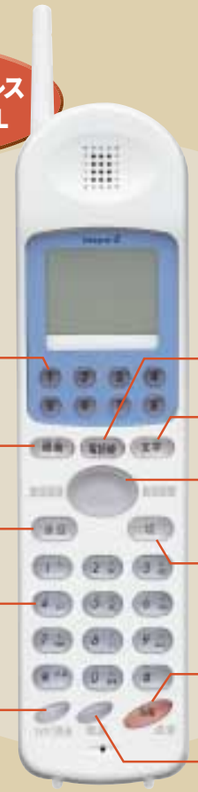

子機

ラインキーボタン
外線および各種機能を設定することができます。

機能ボタン
着信音設定、時刻設定、電話帳など、各種設定に使用します。

通話ボタン
発信、着信応答に使用します。

ダイヤルボタン
ダイヤル発信および文字入力に使用します。

フック／消去ボタン
通話中にフックを送出する場合およびダイヤルなどの消去に使用します。

電話帳ボタン
電話帳検索時に使用します。

文字ボタン
電話帳名称入力時に使用します。

十字(カーソル)ボタン
発信、着信履歴および音量切替に使用します。

切ボタン
終話の場合および電話帳検索や各種設定から待機状態に戻るときに使用します。

保留
通話中の保留および各種設定での「決定」に使用します。

転送ボタン
他の内線に転送するとき使用します。

親機部分の表示および操作ボタンは標準電話機と同じです。

- ●通話到達距離：約100m（屋外で見通しのいい場合の接続装置からの距離）
- ●電話帳機能：100件
- ●漢字名称表示
- ●ナンバー・ディスプレイ
- ●ネーム・ディスプレイ
- ●ドアホン着信(着信音/表示)
- ●発信履歴：20件
- ●着信履歴：20件

■仕様

項　目	親　機	子　機
連続通話時間	約5時間	
待ち受け時間	約200時間	
質　量(kg)	0.63	0.17
寸　法 (幅×奥行き×高さ:mm)	175×237.5×90 (アンテナ含まず)	46×36×180 (アンテナ含まず)

コードレス(長距離タイプ)*1 ET-8iZ-TELCL

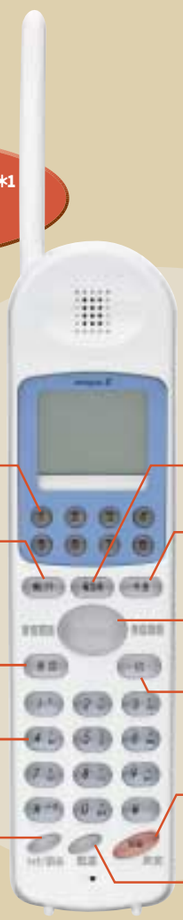

充電機能付き接続装置
接続装置はかべ掛け可能。
ただし、別途充電器を利用ください。

ラインキーボタン
外線および各種機能を設定することができます。

機能／文字ボタン
着信音設定、電話帳など、各種設定を行う場合に使用します。

通話ボタン
発信、着信応答に使用します。

ダイヤルボタン
ダイヤル発信および文字入力に使用します。

フック／消去ボタン
通話中にフックを送出する場合およびダイヤルなどの消去に使用します。

電話帳ボタン
電話帳検索時に使用します。

外発ボタン
外線発信時に、使用する外線を自動選択する場合に使用します。

十字(カーソル)ボタン
発信、着信履歴および音量切替に使用します。

切ボタン
終話の場合および電話帳検索や各種設定から待機状態に戻るときに使用します。

保留
通話中の保留および各種設定での「決定」に使用します。

転送ボタン
他の内線に転送するとき使用します。

- ●電話帳機能：100件
- ●漢字名称表示
- ●ナンバー・ディスプレイ
- ●ネーム・ディスプレイ
- ●ドアホン着信（着信音/表示）
- ●発信履歴:20件
- ●着信履歴:20件

■仕様

項　目	親　機	子　機
連続通話時間	約7時間	
待ち受け時間	約70時間	
質　量(kg)	0.33	0.19
寸　法 (幅×奥行き×高さ:mm)	170×120×90 (アンテナ含まず)	46×36×180 (アンテナ含まず)

ディジタルコードレス ET-8SJ-TELDCL

保留/リダイヤルボタン
通話を保留するときやかけ直しに使用します。

開始ボタン

ダイヤルボタン

エチケット/音量ボタン
エチケットモードにすると着信音がバイブレータになります。
受話音量の調整も行えます。

機能/小文字ボタン
使用機能を選択できます。
文字入力時の大文字/小文字を変換します。

ヘッドセットジャック
専用のヘッドセット（別売）をつなぎます。

ラインキーボタン
外線を使用するとき押します。

電源/終了/クリアボタン

コール/メモリボタン
メモリダイヤルに登録してある内容を表示部に呼び出します。

転送ボタン
他の内線電話機に転送する場合に使用します。

- ●通話到達距離：約100m（屋外で見通しのいい場合の接続装置からの距離）
- ●メモリダイヤル(カナ名称)：300件
- ●着信鳴り分け(9パターン)
- ●ナンバー・ディスプレイ
- ●バイブレーション機能
- ●ドアホン着信(表示のみ)
- ●パワーダウンモード
- ●発信履歴：10件
- ●着信履歴：10件

■仕様

項　目	親　機	子　機
連続通話時間	約5時間	
待ち受け時間	約300時間	
質　量(kg)	0.14	0.1
寸　法 (幅×奥行き×高さ:mm)	83×145×46 (アンテナ含まず)	45.8×145×20.2 (アンテナ含まず)

充電機能付き接続装置
接続装置はかべ掛け可能。
ただし、別途充電器を利用ください。

コードレス電話機接続可能数

機　種	台　数
ET-24iZ-TELDHCL	合計4台
ET-8SJ-TELDCL	
ET-8iZ-TELCL	4台

＊注1 電波状態により接続台数は異なります。
＊注2 子機のみの増設はできません。

＊1 本装置は省電力コードレスホンであり、親機と子機の電波の届く距離は周囲の環境によって異なります。省電力コードレスホンではその距離は最大100m程度ですが、本装置では受信アンテナの感度を上げることでより広い範囲で利用できるよう工夫しています。最も条件の良い状態では最大300m程度までの通話も可能ですが、コンクリート壁や金属の扉、立ち木などの障害物および電波環境によって距離が短くなることがあります。お使いになる前に使用範囲をお確かめください。

使用上の注意
- ●コードレス電話機は通話エリア外へ出た場合、音声が途切れたり、ノイズが入り、「プップップ」と警報音が鳴ります。すぐに通話エリアに戻れば通話は継続されます。
- ●ディジタルコードレス電話機、ディジタルハンドルコードレス電話機は、複数の電波を用いた傍受されにくいタイプで、音声を特殊加工したのち電波を送信する秘話機能を有しております。しかし電波を使用している関係上、第三者が特殊な手段を講じた場合には、盗聴を完全に防ぐことはできません。この点について十分配慮してご使用ください。
- ●コードレス電話機（長距離タイプ）は秘話機能はありません。
- ●コードレス電話機は、建物の構造や材質や電子機器の配列に影響され通話できる範囲が変化したり、電気雑音の影響を受けることがありますので、あらかじめご確認のうえ電波状況の良い場所に設置してください。
- ●コードレス電話機（ディジタル・アナログともに）は、電波状態により接続台数が制限されるときがあります。特に、近接して複数台数設置する場合は、最低2m以上（長距離タイプは4m以上）離してください。
- ●事業所用PHSと、ディジタルコードレス電話機またはディジタルハンドルコードレス電話機は、同一システムでの混在使用はできません。
- ●連続通話時間、待ち受け時間は設置環境により短くなる場合があります。

電話機ラインアップ

標準電話機

ET-12iZ-TELSD　ET-24iZ-TELSD

停電用電話機

ET-12iZ-TELPFI (ISDN回線用)　ET-24iZ-TELPFI (ISDN回線用)　ET-12iZ-TELPF (アナログ回線用)　ET-24iZ-TELPF (アナログ回線用)

アナログインタフェース付き電話機

ET-24SJ-TELOA

CTI電話機

ET-24SJ-TELND(iZ)

ディジタルハンドルコードレス電話機

ET-24iZ-TELDHCL

コードレス電話機(長距離タイプ)

ET-8iZ-TELCL

ディジタルコードレス電話機

ET-8SJ-TELDCL

ホームタイプ電話機

ET-3Gi-TELHK

ドアホン

ET-DH(A)